



CORDELERÍA

C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)

03348 Granja de Rocamora (Alicante)

Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287

E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com

Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)

CABO NYLON (POLIAMIDA) MATE 4 CABOS.



CARACTERÍSTICAS.

Buena resistencia a la abrasión y rayos UV.

Buena resistencia a los ácidos minerales y disolventes orgánicos.

Buena elasticidad y flexibilidad.

No flota.

FABRICACIÓN.

Cabo construido en 3 o 4 cabos torcidos.

Desde 4 hasta 120 mm.

También con plomo interior.

USOS.

Pesca, industria, agricultura, náutica, amarre, fondeo, construcción, etc..

PRESENTACIÓN.

Medida estándar 100 mts, se pueden hacer más metrajes según calibre.

CARGAS DE ROTURA.


Al ser fibras recuperadas del textil, no se pueden dar cargas de rotura.

MEDIDAS NORMALMENTE EN STOCK.

DE 6 MM-30 MM ROLLOS DE 100 MTS.

PARA MAYOR MEDIDA CONSULTAR.


SOLEMOS TENER MAYOR MEDIDA HASTA 40 MM.

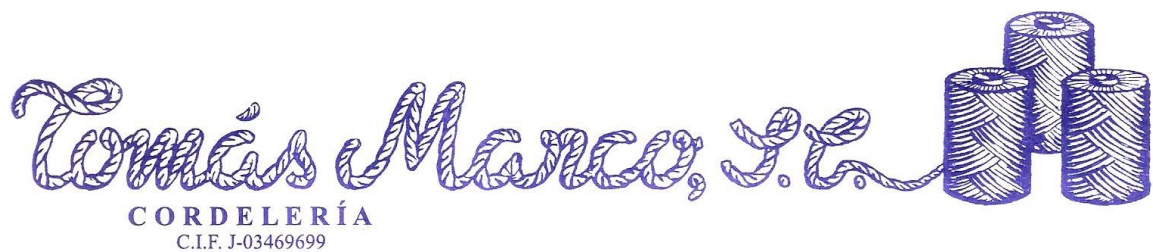

C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)
03348 Granja de Rocamora (Alicante)
Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287
E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com
Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)

CABO POLIESTER 100% ALTA TENACIDAD 3 CABOS.

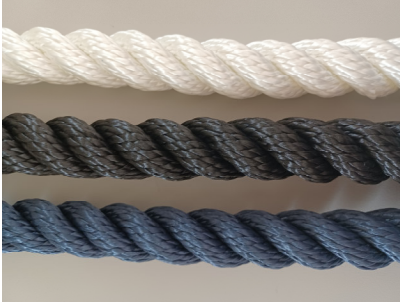

FABRICACIÓN.

Cabo construido en 3 o 4 cordones torcidos en meollar.
Colores blanco, negro, azul. Se puede fabricar en otros colores, rojo, beige, amarillo, etc...
Diámetro de 6 a 120 mm
Presentación rollos de 100-200 mts (se pueden hacer más metrajes según diámetros).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Excelente resistencia a la abrasión y rayos UV.
Buena resistencia a los ácidos minerales y disolventes orgánicos.
Peso específico 1.38
Absorción de agua 0,4%.
Poca elasticidad o alargamiento.
Elasticidad máxima 15% antes de romper
No flota.
Ideal para trabajos donde se requiera gran resistencia.

USOS.

Pesca, industria, náutica, amarre, fondeo, etc...

MEDIDAS EN STOCK NORMALMENTE.

DE 6 MM-14 MM ROLLOS DE 200 MTS.
DE 18 MM-30 MM ROLLOS DE 100 MTS.
PUEDE SER EN BLANCO, BLANCO CON DISTINTIVO NEGRO.
EN NEGRO, O EN NEGRO CON DISTINTIVO AMARILLO.
PARA MAYOR MEDIDA CONSULTAR.
SOLEMOS TENER MEDIDAS HASTA 40 MM.

CABO POLIESTER A.T. 3/C	CARGA DE ROTURA APROXIMADA KGS
6 MM	740
8MM	1280
10 MM	1950
12 MM	2760
14 MM	3700
16 MM	4750
18 MM	5950
20 MM	7250
22 MM	8700
24 MM	10250
26 MM	11950
28 MM	13700
30 MM	15600

SAMSON POLIAMIDA (24 CORDONES) 100% ALTA TENACIDAD.



FABRICACIÓN.

Doble trenzado del mismo color, funda 24 cordones y alma 12 cordones a meollar en poliamida de alta tenacidad.
 Colores blanco y negro.
 Diámetros de 20 a 60 mm.
 Presentación en rollos de 100-200 mts.

SAMSON POLIAMIDA (16 CORDONES) 100% ALTA TENACIDAD.



FABRICACIÓN.

Doble trenzado del mismo color, funda 16 cordones y alma 12 cordones a meollar en poliamida de alta tenacidad.
 Colores blanco y negro.
 Diámetros de 12 a 20 mm.
 Presentación en rollos de 100-200 mts.

SAMSON POLIAMIDA (12 CORDONES) 100% ALTA TENACIDAD.



FABRICACIÓN.

Un trenzado de 12 cordones a meollar.
 Colores blanco y negro.
 Diámetros 24 a 52 mm.
 Presentación en rollos de 100-200 mts.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Excelente resistencia a la abrasión y rayos UV.
 Buena resistencia a los ácidos minerales y disolventes orgánicos.
 Peso específico 1.14
 Absorción de agua de 1-7%.
 Excelente elasticidad y flexibilidad.
 Elasticidad máximo 25 % antes de romper.
 No flota.
 Ideal para trabajos donde se requiera gran resistencia.

USOS.

Pesca, industria, náutica, especial para amarre y remolque.

MEDIDAS NORMALMENTE EN STOCK.

DE 12 MM-32 MM ROLLOS DE 200 MTS EN NEGRO.
 EN BLANCO DISPONEMOS HASTA 60 MM.
 PARA MAYOR MEDIDA CONSULTAR.

SAMSON POLIAMIDA 100%A.T. 16-24C	CARGADEROTURA APROXIMADA KGS.
12 MM	3400
14 MM	4600
16 MM	6000
18 MM	7600
20 MM	9250
22 MM	11150
24 MM	13250
26 MM	15100
28 MM	17850
30 MM	20470



C.I.F. J-03469699
C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)
03348 Granja de Rocamora (Alicante)
Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287
E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com
Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)

SQUARLINE 8 CORDONES (4X2) ESTACHA.



FABRICACIÓN.

Un trenzado de 8 cordones a meollar.
Poliamida en blanco y negro.
Polysteel verde, blanco, negro y naranja.
Polipropileno blanco, negro, etc...
Poliéster blanco y negro.
Diámetros 32 a 110 mm.
Presentación en rollos de 100-200 mts.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

POLYSTEEL y POLIPROPILENO
Peso específico 0.91
Absorción de agua nula
Buena flexibilidad, baja elasticidad.
Flota.
Poca resistencia a rayos UV.

USOS.

Pesca, industria, amarres y remolques.

CARGAS DE ROTURA APROXIMADAS SQUARLINE 4X2				
	POLIAMIDA	POLYSTEEL	POLIPROPILENO	POLIESTER
DIÁMETRO (MM)	CARGA DE ROTURA KG.	CARGA DE ROTURA KG.	CARGA DE ROTURA KG.	CARGA DE ROTURA KG.
32 MM	19600	13300	12600	13500
36 MM	24500	18200	15800	15300
40 MM	29980	26800	20500	23900
44 MM	35790	31780	24570	28500
48 MM	42010	37180	28550	33500
52 MM	48840	43200	33040	39000
56 MM	55980	49380	37830	44700
60 MM	63830	56680	43240	50000

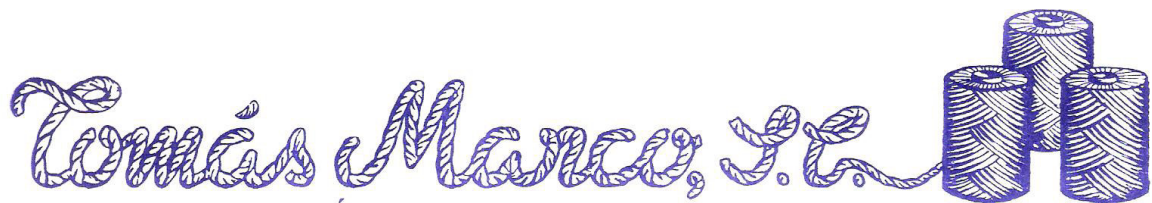

CORDELERÍA

C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)

03348 Granja de Rocamora (Alicante)

Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287

E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com

Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)

DRIZAS POLIÉSTER 100% ALTA TENACIDAD.



DRIZA POLIESTER 100% A.T.	CARGA ROTURA APROXIMADA KGS.
3 MM	150
4 MM	295
5 MM	400
6 MM	740
8 MM	1280
10 MM	1950
12 MM	2760
14 MM	3700
16 MM	4750
18 MM	5950

FABRICACIÓN.

Cabo trenzado compuesto de dos camisas trenzadas.

Primera camisa interior: trenza de 16 cabos.

Segunda camisa exterior: trenza de 16, 24, 32 y 48 cabos.

Según calibre se introducen más camisas o meollar.

Presentación en carretes de 100, 200, 300, 500, 1000 mts. Sin límite de metros.

Diámetro de 2 a 30 mm

También con plomo interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Excelente resistencia a la abrasión y rayos UV.

Buena resistencia a los ácidos minerales y disolventes orgánicos.

Peso específico 1.38

Absorción de agua 0,4%.

Poca elasticidad o alargamiento.

Elasticidad máxima 15% antes de romper

No flota.

Ideal para trabajos donde se requiera gran resistencia.

COLORES.

Blanco, amarillo, rojo, marrón, verde, azul, azul navy, negro, amarillo fluor, verde fluor, naranja, beige, lila.

Al fabricar se pueden combinar colores.

USOS.

Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

MEDIDAS EN STOCK.

DE 4 MM A 500 MTS EN BLANCO, BLANCO CON DISTINTIVO Y EN COLOR.

DE 5 MM A 400 MTS EN BLANCO, BLANCO CON DISTINTIVO Y EN COLOR.

DE 6 MM A 10 MM A 200 MTS EN BLANCO, BLANCO CON DISTINTIVO Y EN COLOR.

DE 12 A 18 MM A 100 MTS EN BLANCO, BLANCO CON DISTINTIVO Y EN COLOR.


CONSULTAR PARA UN COLOR ESPÉCIFIC.

DRIZAS POLIÉSTER 100% ALTA TENACIDAD 16-24- 32 CORDONES.

16 CORDONES.



24 CORDONES.



32 CORDONES.



DRIZA POLIÉSTER 100% A.T. 16-24-32C	CARGA DEROTURA APROXIMADA KGS.
6 MM	740
8 MM	1280
10 MM	1950
12 MM	2760
14 MM	3700
16 MM	4750
18 MM	5950
20 MM	7250
22 MM	8200
24 MM	9100
26 MM	10500
28 MM	12200
30 MM	13700

FABRICACIÓN.

Cabo trenzado compuesto de dos camisas trenzadas.
 Primera camisa interior: trenza de 16 cabos.
 Segunda camisa exterior: trenza de 16, 24 o 32 cabos en meollar.
 Según calibre se introducen más camisas o meollar.
 Presentación en carretes de 100, 200, 300, 500, 1000 mts. Sin límite de metros.
 Diámetro de 1 a 30 mm
 También con plomo interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Excelente resistencia a la abrasión y rayos UV.
 Buena resistencia a los ácidos minerales y disolventes orgánicos.
 Peso específico 1.38
 Absorción de agua 0,4%.
 Poca elasticidad o alargamiento.
 Elasticidad máxima 15% antes de romper
 No flota.
 Ideal para trabajos donde se requiera gran resistencia.

COLORES.

Blanco, amarillo, rojo, marrón, verde, azul, azul navy, negro, amarillo fluor, verde fluor, naranja fluor, gris.
 Al fabricar se pueden combinar colores.

USOS.

Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

MEDIDAS EN STOCK.

-DE 6 MM A 8 MM A 200 MTS EN BLANCO Y EN COLOR.
 -DE 10 A 18 MM A 100 MTS EN BLANCO Y EN COLOR.
 -CONSULTAR PARA UN COLOR ESPÉCIFIC.
 -ESTAS DRIZAS TAMBIEN SE UTILIZAN EN MEDIDAS GRUESAS PARA AMARRES DE COLOR AZUL NAVY, NEGRO, AMARILLO, BEIGE, GRIS, ETC...
 SON MUY PARECIDAS A LAS SAMSON DE POLIAMIDA, LAS HACEMOS SOBRE PEDIDO.
 SOBRE PEDIDO SE HACEN CON GAZAS Y GUARDACABOS.

Tomás Marco, S.C.

CORDELERÍA

C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)

03348 Granja de Rocamora (Alicante)

Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287

E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com

Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)



ESCOTAS POLIÉSTER 100% ALTA TENACIDAD.



ESCOTA POLIESTER 100% A.T	CARGA ROTURA APROXIMADA KGS.
6 MM	740
8 MM	1280
10 MM	1950
12 MM	2760
14 MM	3700
16 MM	4750
18 MM	5950

FABRICACIÓN.

Cabo trenzado compuesto de dos camisas trenzadas.

Primera camisa interior: trenza de 16 cabos.

Segunda camisa exterior: trenza de 16, 24, 32 y 48 cabos.

Según calibre se introducen más camisas o meollar.

Presentación en carretes de 100, 200, 300, 500, 1000 mts. Sin límite de metros.

Diámetro de 2 a 30 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Excelente resistencia a la abrasión y rayos UV.

Buena resistencia a los ácidos minerales y disolventes orgánicos.

Peso específico 1.38

Absorción de agua 0,4%.

Poca elasticidad o alargamiento.

Elasticidad máxima 15% antes de romper

No flota.

Ideal para trabajos donde se requiera gran resistencia.

COLORES.

Blanco, amarillo, rojo, verde, azul, azul oscuro, negro, etc... Al fabricar se pueden combinar colores.

USOS.

Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

MEDIDAS EN STOCK.

DE 6 MM A 10 MM A 200 MTS EN BLANCO, BLANCO CON DISTINTIVO Y EN COLOR.

DE 12 A 18 MM A 100 MTS EN BLANCO, BLANCO CON DISTINTIVO Y EN COLOR.

CONSULTAR PARA UN COLOR ESPÉCIFIC.



C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)


03348 Granja de Rocamora (Alicante)

Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287

E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com

Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)

GOMA ELASTICA POLIÉSTER 100% ALTA TENACIDAD (SANDOW).

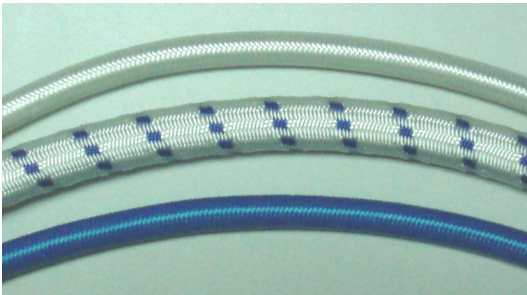

CARACTERÍSTICAS.

Excelente resistencia a la abrasión y rayos UV.

Buena elasticidad y flexibilidad.

USOS.

Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc

Especial para lonas de camiones, toldos, etc...

COLORES.

Blanco, azul, negro, rojo, verde, etc...

FABRICACIÓN.

Funda trenzada de 24 o 32 usos de poliéster 100% alta tenacidad con alma de látex.

PRESENTACIÓN.

Medida estándar 3, 4, 5, 6 y 8 mm. 200 mts. De 10 y 12 mm. 100 mts

NORMALMENTE EN STOCK.

-De 3-4-5-6-8 mm 200 mts en blanco, blanco con distintivo azul, azul y negro.

-De 10-12 mm 100 mts y mismos colores que los anteriores.

Para cualquier otro color consultar.

Tomás Marco, S.L.

CORDELERÍA

C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)

03348 Granja de Rocamora (Alicante)

Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287

E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com

Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)



CABO POLIPROPILENO CAÑAMO 100% ALTA TENACIDAD 4 CABOS (CLASICO).



FABRICACIÓN.

Cabo construido en 4 cordones torcidos en meollar.

Diámetro de 4 a 120 mm

Presentación rollos de 100-200 mts.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS.

Resistencia media a la abrasión y rayos UV.

Peso específico 0,91

Absorción de agua nula.

Poca elasticidad o alargamiento.

Flota.

Ideal para trabajos donde no se requiera gran resistencia.

USOS.

Decoración, Pesca, industria, náutica, amarre, fondeo, etc..

MEDIDAS EN STOCK.

DE 4-5-6 mm A 200 MTS.

DE 8-30 mm A 100 MTS.

CABO POLI CAÑAMO 4/C 100% ALTA TENACIDAD.	CARGA DE ROTURA APROXIMADA KGS.
6 MM	550
8 MM	960
10 MM	1.425
12 MM	2.030
14 MM	2.700
16 MM	3.500
18 MM	4.400
20 MM	5.300
22 MM	6.500
24 MM	7.600



C.I.F. J-03469699
C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)
03348 Granja de Rocamora (Alicante)
Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287
E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com
Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)

TRENZADO POLIPROPILENO 100% ALTA TENACIDAD (DRIZA FLOTANTE)



FABRICACIÓN.

Cabo trenzado con dos camisas trenzadas.
Primera camisa interior: trenza 16 cabos.
Segunda camisa exterior: trenza 16, 24, 32, 48 cabos.
Diámetro de 2 a 30 mm.
Colores
Presentación rollos de 100-200 mts. Sin límite de metros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Resistencia media a la abrasión y rayos UV.
Peso específico 0,91
Absorción de agua nula.
Poca elasticidad o alargamiento.
Flota.
Ideal para trabajos donde no se requiera gran resistencia.

USOS.

Pesca, industria, náutica, amarre, ideal para fondeo, etc..

TRENZADO POLIPROPILENO 100% ALTA TENACIDAD	CARGA DE ROTURA APROXIMADA KGS.
6 MM	550
8 MM	960
10 MM	1.425
12 MM	2.030
14 MM	2.700
16 MM	3.500
18 MM	4.400

TRENZADO POLIETILENO 100% ALTA TENACIDAD 16 CORDONES (CABO SKI Y RABIZA).



FABRICACIÓN.

Trenza de 16 cordones sin alma.
Posibilidad en trenza de 16, 24 y 32 cordones con alma.

CARACTERÍSTICAS.

Poca absorción al agua, y baja resistencia a rayos UV.
Baja elasticidad y flexibilidad.
Flota.

USOS.

Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

COLORES.

Blanco, verde, gris, azul, naranja, amarillo, negro.

TRENZADO POLIETILENO 100% A.T. COLOR	CARGA DE ROTURA APROXIMADA KGS.
6 MM	400
8 MM	700
10 MM	1090



C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)
03348 Granja de Rocamora (Alicante)
Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287
E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com
Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)

RED POLIAMIDA(NYLON) 100% A.T. 8 MALLAS.



FABRICACIÓN.

Trencilla nylon a.t. 4,5cm cuadro, altura 8 mallas para altura 0,60 mts.

Colores blanco.

Se pueden fabricar redes a medida con un trenzado perimetral, de malla de 2,5, 4,5 y 10 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Excelente resistencia a la abrasión y rayos UV.

Buena resistencia a los ácidos minerales y disolventes orgánicos.

Peso específico 1.14

Absorción de agua de 1-7%.

Excelente elasticidad y flexibilidad .

Elasticidad máximo 25 % antes de romper.

No flota.

Ideal para trabajos donde se requiera gran resistencia.

USOS.

Pesca, industria, náutica, especial candeleros.

Tomás Marco, S.L.

CORDELERÍA

C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)

03348 Granja de Rocamora (Alicante)


Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287

E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com

Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)



TRENZADO POLIESTER 100% ALTA TENACIDAD 16 CORDONES .



FABRICACIÓN.

Trenza de 16 cordones sin alma.

Posibilidad en trenza de 16, 24 y 32 cordones con alma.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS.

Excelente resistencia a la abrasión y rayos UV.

Buena resistencia a los ácidos minerales y disolventes orgánicos.

Peso específico 1.38

Absorción de agua 0,4%.

Poca elasticidad o alargamiento.

Elasticidad máxima 15% antes de romper

No flota.

Ideal para trabajos donde se requiera gran resistencia.

USOS.

Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

COLORES.


Blanco, verde, gris, azul, naranja, amarillo, negro.

MEDIDAS EN STOCK.

Bobinas de 200 mts.

TRENZADO POLIESTER 100% A.T.	CARGA DE ROTURA APROXIMADA KGS.
3 MM	100
4 MM	300
5 MM	400
6 MM	565

TRENZADO POLIESTER 100% A.T. PLOMADO.

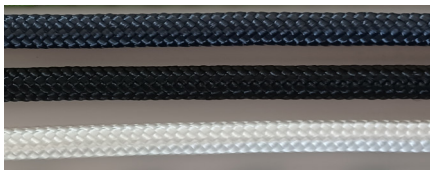

FABRICACIÓN.

Trenza de 16 cordones alma rosario de plomo.

Posibilidad en trenza de 16, 24 y 32 cordones con alma plomada.

CARACTERÍSTICAS.

Mismas driza poliéster a.t.

USOS.

Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

COLORES.

Blanco, verde, gris, azul, naranja, amarillo, negro.

MEDIDAS EN STOCK.

Negro 6 y 8 mm 200 mts.

Blanco 8 y 10 mm 200 mts.

Azul navy 8 mm 200 mts.

Se puede fabricar otro color, diámetro 6-40 mm.

Tomás Marco, S.L.

CORDELERÍA

C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)

03348 Granja de Rocamora (Alicante)

Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287

E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com

Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)



DRIZA DYNEEMA 100% SK75.



FABRICACIÓN.

Trenza de 12 cordones sin alma.

Posibilidad en trenza de 16, 24 y 32 cabos.

CARACTERÍSTICAS.

Nula absorción al agua, y alta resistencia a la abrasión.

Baja elasticidad y flexibilidad.

Mayor carga de rotura que el acero.

Flota.

DIAMETRO(MM)	CARGA DE ROTURA KG.
1,5 MM	195
2 MM	280
3 MM	9600
4 MM	1400
5 MM	2300
6 MM	3420
8 MM	7100
10 MM	8900
12 MM	12000
14 MM	14500
16 MM	17800
18 MM	21700

USOS.

Vela, Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

COLORES.

Blanco, verde, gris, azul, naranja, amarillo.

DRIZA POLIESTER A.T. ALMA DYNEEMA 100% SK75.



DIAMETRO(MM)	CARGA DE ROTURA KG.
3 MM	350
4 MM	750
5 MM	1100
6 MM	1450
8 MM	2850
10 MM	4500
12 MM	7200
14 MM	9000

FABRICACIÓN.

Compuesta de dos trenzados.

Funda trenzada en poliéster 100% A.t. en 16, 24 y 32 cabos.

Alma en 16, 24 cabos de dyneema SK75.

USOS.

Vela, Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

COLORES.

Todos los colores disponibles como en las drizas poliéster a.t.

Tomás Marco, S.L.

CORDELERÍA

C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)

03348 Granja de Rocamora (Alicante)


Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287

E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com

Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)



CABO POLIETILENO 4 CABOS (PLÁSTICO)



FABRICACIÓN.

Se construye en 3 o 4 cabos torcidos.

Diámetros de 4 a 100 mm.

CARACTERÍSTICAS.

Poca absorción al agua, y baja resistencia a rayos UV.

Baja elasticidad y flexibilidad.

Flota.

USOS.

Balizamientos, Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

COLORES.

Blanco, verde, gris, azul, naranja, amarillo, negro.

PRESENTACIÓN.

Medida estándar 100-200 mts. (Más metraje según diámetro).

DIAMETRO(MM)	CARGA DE ROTURA KG.	DIAMETRO(MM)	CARGA DE ROTURA KG.
6 MM	400	18 MM	3500
8 MM	700	20 MM	4300
10 MM	1090	22 MM	5100
12 MM	1540	24 MM	6100
14 MM	2090	26 MM	7100
16 MM	2800	28 MM	8000

CABO POLYSTEEL 4 CABOS.



FABRICACIÓN.

Se construye en 3 o 4 cabos torcidos.

Diámetros de 4 a 100 mm.

CARACTERÍSTICAS.

Poca absorción al agua, y baja resistencia a rayos UV.

Baja elasticidad y flexibilidad.

Flota.

USOS.

Balizamientos, Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.


COLORES.

Blanco, verde, etc...

PRESENTACIÓN.

Medida estándar 100-200 mts. (Más metraje según diámetro).

DIAMETRO(MM)	CARGA DE ROTURA KG.	DIAMETRO(MM)	CARGA DE ROTURA KG.
6 MM	620	18 MM	5000
8 MM	1100	20 MM	6100
10 MM	1654	22 MM	7300
12 MM	2300	24 MM	8500
14 MM	3400	26 MM	9800
16 MM	4000	28 MM	11000

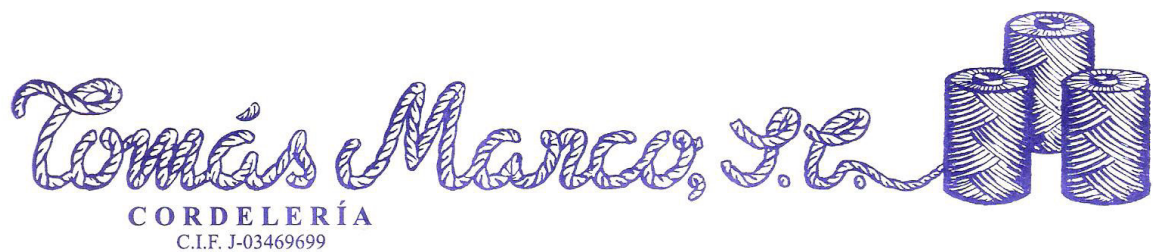

C.I.F. J-03469699

C/. Río Miño, 12 (P.I. San Pedro Apóstol)
03348 Granja de Rocamora (Alicante)
Tel./Fax 965 311 828 - Móvil 670 589 305 - 658 842 287
E-mail: info@cordeleriatomasmarco.com
Apdo. de Correos, 75 • 03360 Callosa de Segura (Alicante)

CABO POLIPROPILENO 4 CABOS.



FABRICACIÓN.

Se construye en 3 o 4 cabos torcidos.
Diámetros de 4 a 100 mm.

CARACTERÍSTICAS.

Poca absorción al agua, y baja resistencia a rayos UV.
Baja elasticidad y flexibilidad.
Flota.

USOS.

Balizamientos, Pesca, industria, agricultura, náutica, construcción, etc.

COLORES.

Blanco, negro, etc...

PRESENTACIÓN.

Medida estándar 100-200 mts. (Más metraje según diámetro).

DIAMETRO(MM)	CARGA DE ROTURA KG.	DIAMETRO(MM)	CARGA DE ROTURA KG.
6 MM	550	18 MM	4450
8 MM	960	20 MM	5400
10 MM	1090	22 MM	6500
12 MM	2030	24 MM	7600
14 MM	2790	26 MM	8500
16 MM	3500	28 MM	9800

TAMBIEN DISPONEMOS DE OTRAS CORDELERIAS DE FIBRA NATURAL, SINTETICAS, HILOS Y REDES QUE NO REFLEJAMOS EN ESTE CATALOGO.
PARA CUALQUIER DUDA CONSULTENOS.